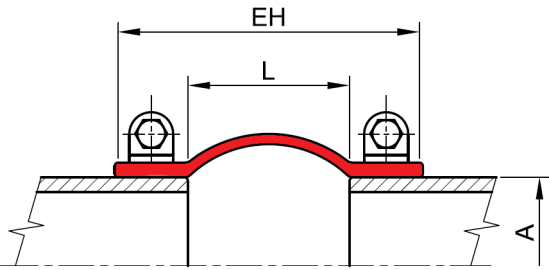
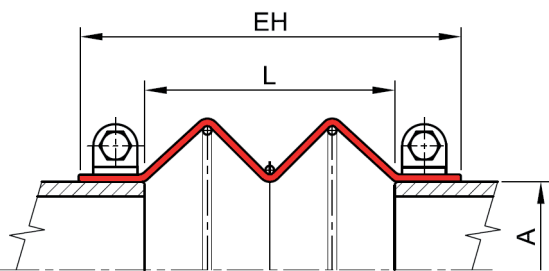
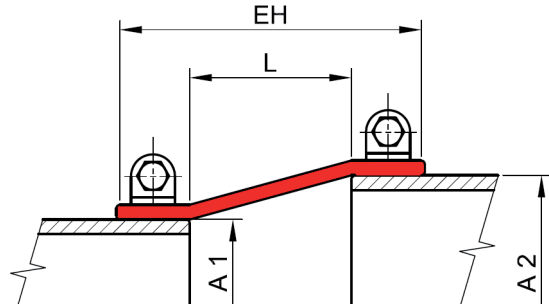
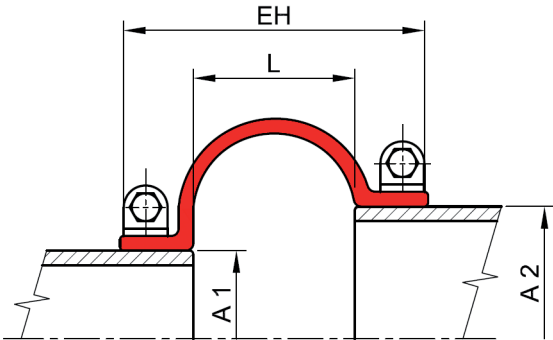
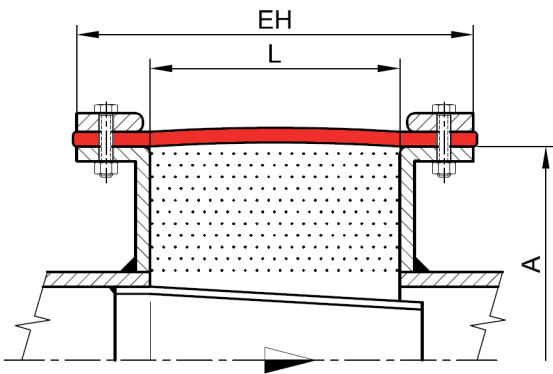
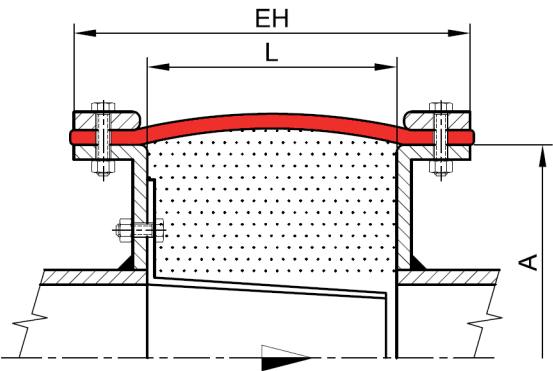
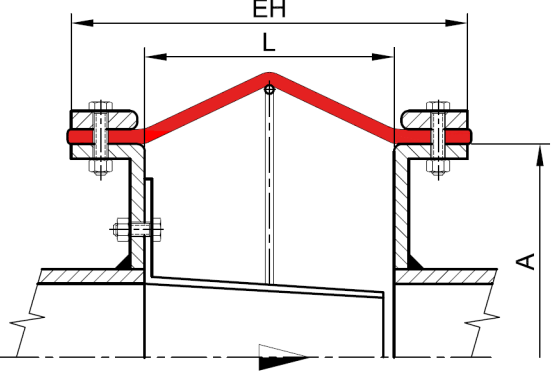
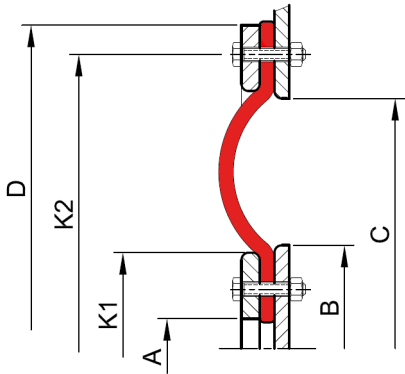
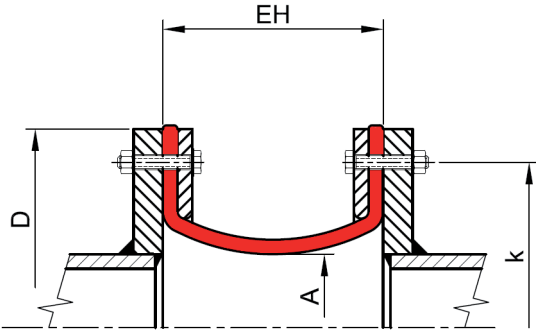
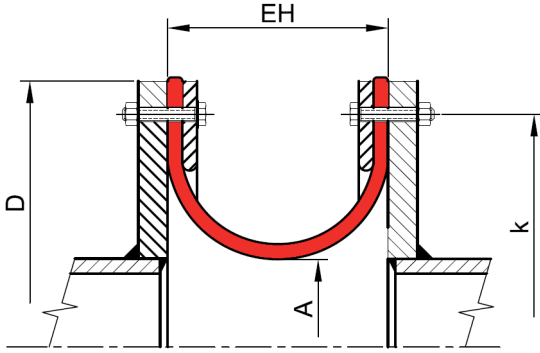
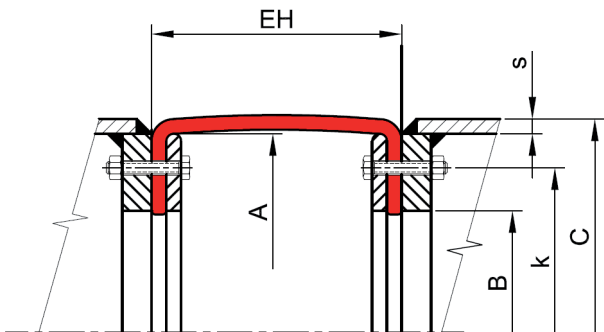
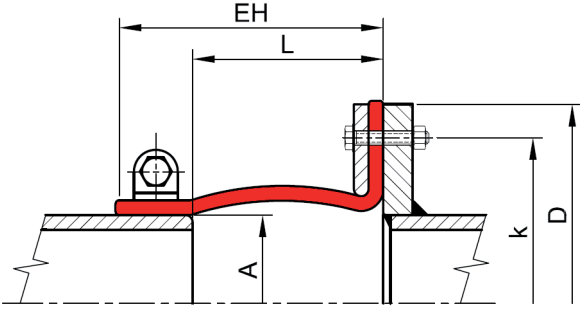
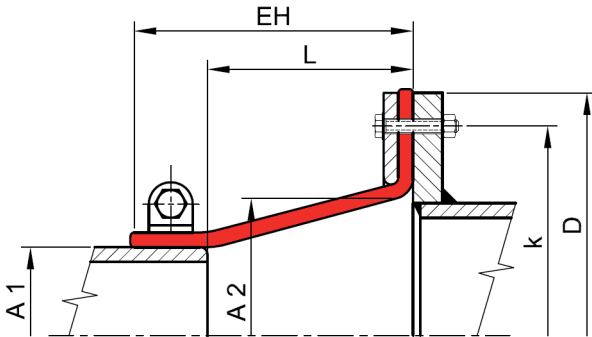
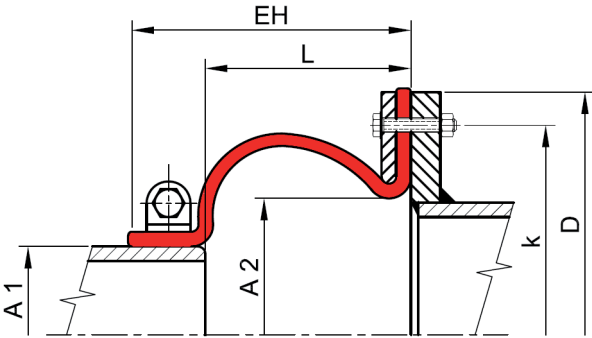
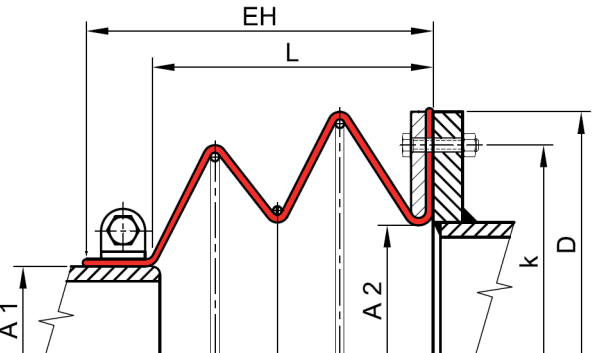
	Konstrukční provedení 11 HADICOVÝ KOMPENZÁTOR pro upevnění upínacího pásu přímo na potrubí Standardní provedení <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,10 - 0,30 L - lateral 0,05 - 0,20 L
	Konstrukční provedení 12 HADICOVÝ KOMPENZÁTOR s předtvarovanou vlnou, ve srovnání s typem 11 je větší schopnost zachycení deformace <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,20 - 0,50 L - lateral 0,10 - 0,20 L
	Konstrukční provedení 14 SKLÁDANÝ KOMPENZÁTOR pro upevnění upínacího pásu s opěrnými kroužky z ušlechtilé oceli, pro velké deformace při vnitřním a vnějším tlaku <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,30 - 0,50 L - lateral 0,15 - 0,25 L
	Konstrukční provedení 15 HADICOVÝ KOMPENZÁTOR pro přemostění rozdílných průřezů potrubí <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,30 - 0,50 L - lateral 0,10 - 0,15 L

	Konstrukční provedení 16 HADICOVÝ KOMPENZÁTOR s vnější vlnou pro velké expanze, upevnění pomocí vypínacího pásu pro různé průřezy připojení <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,30 - 0,60 L - lateral 0,15 - 0,30 L
	Konstrukční provedení 21 PŘÍMÝ HADICOVÝ KOMPENZÁTOR upevněný na vytaženou úhlovou přírubu, doporučuje se pro vyšší teplotní zatížení, vodící plechy, izolace mohou být pořízeny při stavbě nebo přípevněny na kompenzátor <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,10 - 0,30 L - lateral 0,05 - 0,20 L
	Konstrukční provedení 22 HADICOVÝ KOMPENZÁTOR s předtvarovanou vlnou, oproti typu 21 má větší zachycení pohybu <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,20 - 0,50 L - lateral 0,10 - 0,20 L
	Konstrukční provedení 23 HADICOVÝ KOMPENZÁTOR pro velmi velké zachycení posuvu, také s výztužnými kroužky z ušlechtilé oceli, pro vnitřní a vnější tlak <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,40 - 0,70 L - lateral 0,15 - 0,25 L

	Konstrukční provedení 31 bez vodícího plechu PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR U-forma, běžné standardní provedení <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,10 - 0,30 EH - lateral 0,05 - 0,20 EH
	Konstrukční provedení 31 s vodícím plechem PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR U-forma, vodící plech připevněn přírubou <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,10 - 0,30 EH - lateral 0,05 - 0,20 EH
	Konstrukční provedení 32 PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR s membránou vydatou směrem ven pro zachycení větších posuvů a vnitřního tlaku <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,20 - 0,50 EH - lateral 0,10 - 0,20 EH
	Konstrukční provedení 33 SKLÁDANÝ KOMPENZÁTOR v přírubovém provedení pro velké zachycení posuvu, také s nerezovými výztužnými kruhy, pro vnější a vnitřní tlak <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,40 - 0,70 L - lateral 0,15 - 0,25 L

	Konstrukční provedení 35 MEMBRÁNOVÝ KOMPENZÁTOR pro utěsnění prostupu stěnou <i>Kompenzační schopnost:</i> <i>v závislosti na konstrukci</i>
	Konstrukční provedení 42 PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR s membránou vydutou dovnitř pro větší posuvy a vnější tlak <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,20 - 0,50 EH - lateral 0,10 - 0,20 EH
	Konstrukční provedení 43 PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR s vnitřní vlnou, pro velké posuvy a vnější tlak <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,30 - 0,80 EH - lateral 0,15 - 0,30 EH
	Konstrukční provedení 45 PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR v U-formě je membrána vně, zvláštní provedení se šrouby uvnitř <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,10 - 0,30 L - lateral 0,05 - 0,20 L

	Konstrukční provedení 51 HADICOVÉ - PŘÍRUBOVÉ UKONČENÍ pro stejné průřezy <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,10 - 0,30 L - lateral 0,05 - 0,20 L
	Konstrukční provedení 52 HADICOVÉ - PŘÍRUBOVÉ UKONČENÍ pro rozdílné průřezy <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,30 - 0,50 L - lateral 0,10 - 0,15 L
	Konstrukční provedení 53 HADICOVÉ - PŘÍRUBOVÉ UKONČENÍ s vnější vlnou pro velké posuvy a stejné nebo rozdílné průřezy <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,30 - 0,60 L - lateral 0,15 - 0,25 L
	Konstrukční provedení 54 VÍCEVLNNÝ KOMPENZÁTOR hadicově - přírubové ukončení pro stejné nebo rozdílné vnější průřezy, s nerezovými podpůrnými kruhy <i>Kompenzační schopnost:</i> - axial 0,40 - 0,70 L - lateral 0,15 - 0,25 L