


2280

Třmen z kruhové oceli

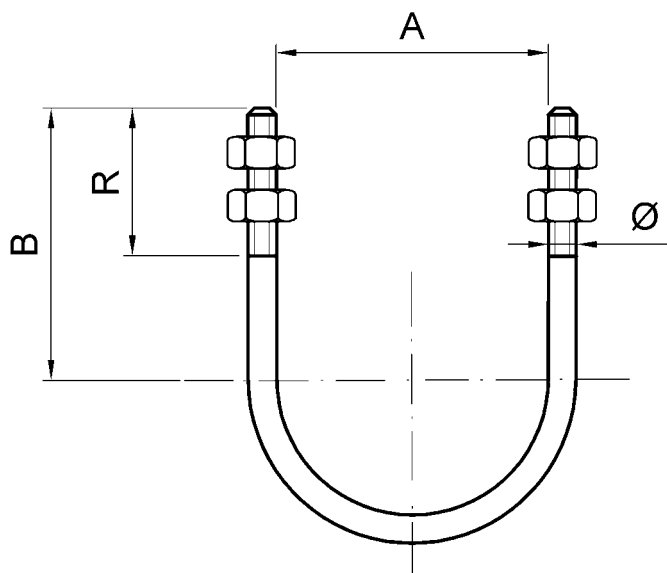

Velikost	DN	Ø Potrubí	A	B	R	Závit	Zatížení	Hmotnost
		mm	mm	mm	mm		kN	kg
1	15	21,3	24	40	35	M6	3,00	0,04
2	20	26,7	29	45	40	M6	3,00	0,05
3	25	33,4	36	50	40	M8	5,00	0,07
3a	32	42,2	45	50	40	M8	5,00	0,09
4	40	48,3	51	55	45	M10	7,00	0,17
5	50	60,3	64	70	55	M10	7,00	0,20
6	65	73,0	76	80	65	M12	10,00	0,30
7	80	88,9	92	90	65	M12	10,00	0,40
8	100	114,3	118	115	75	M12	10,00	0,50
8a	125	141,3	145	135	85	M12	10,00	0,70
9	150	168,3	172	155	95	M16	22,00	1,10
10	200	219,1	223	180	95	M16	22,00	1,50
11	250	273,0	277	215	100	M20	35,00	2,50
12	300	323,9	328	245	105	M24	50,00	4,20
13	350	355,6	360	260	105	M24	50,00	4,50
14	400	406,4	411	285	105	M24	50,00	5,00
15	450	457,2	462	320	120	M24	50,00	5,50
16	500	508,0	512	350	120	M24	50,00	6,00
17	600	609,6	614	400	120	M24	50,00	7,00
18	750	762,0	766	475	120	M24	50,00	8,00

Použití

Upevnění potrubí ke konstrukcím.

Objednávka:	Název	Kód dílu	Ø Potrubí	Velikost	Teplota	Zatížení	Kusů
Příklad:	Třmen z kr. oceli	2280	273	11	520 °C	12 kN	10