


2300 ÷ 2310

Sedla

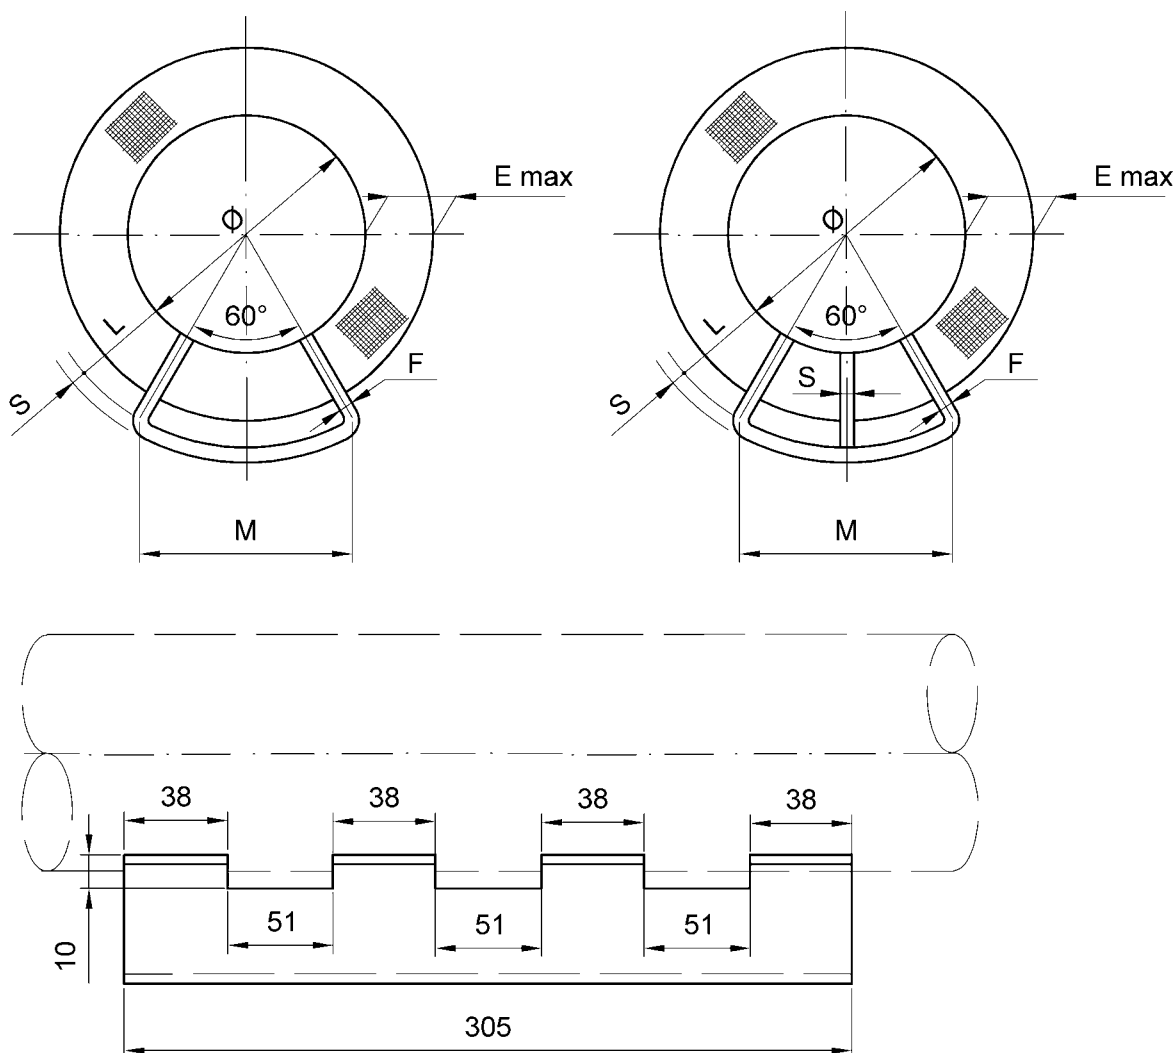

Použití

Umožňuje pohyb potrubí způsobený jejich teplotní dilatací.

Poptávka:	Název	Kód dílu	Typ	Ø Potrubí	Teplota	Zatížení	Kusů
Příklad:	Sedlo	2305	N	273	150 °C	6 kN	2

Poznámka

Na základě informací o požadovaném zatížení, posuvu a rozměrech vám nabídneme uložení vhodné pro zadané podmínky.

Sedla 2300 ÷ 2310

Kód	Typ	Vel.	DN	Zatížení kN	L mm	M mm	E _{max} mm	S mm
2300	N	1	20	5,25	26	40	25	4
		2	25	5,25	28	45	25	4
		3	40	5,25	28	53	25	4
		4	50	5,25	28	59	25	4
		5	65	5,25	28	66	25	5
		6	80	5,25	28	75	25	5
		7	100	8,00	28	86	25	6
		8	150	8,00	32	117	25	6
2301	N	1	20	5,25	41	55	40	4
		2	25	5,25	43	60	40	4
		3	40	5,25	43	68	40	4
		4	50	5,25	43	74	40	4
		5	65	5,25	43	81	40	6
		6	80	8,00	43	90	40	6
		7	100	8,00	43	101	40	6
		8	150	8,00	43	128	40	6
		9	200	8,00	44	154	40	6
2303	N	1	20	5,25	51	65	50	4
		2	25	5,25	53	70	50	4
		3	40	8,00	53	78	50	5
		4	50	8,00	53	84	50	6
		5	65	8,00	53	91	50	6
		6	80	8,00	55	100	50	6
		7	100	8,00	55	114	50	6
		8	150	8,00	57	142	50	6
		9	200	8,00	54	164	50	8
2305	N	1	40	8,00	68	93	65	5
		2	50	8,00	68	99	65	5
		3	65	8,00	68	106	65	6
		4	80	8,00	68	113	65	6
		5	100	8,00	68	126	65	6
		6	150	8,00	70	157	65	8
		7	200	8,00	70	179	65	8
2307	N	1	50	8,00	78	109	75	5
		2	65	8,00	78	116	75	5
		3	80	8,00	80	125	75	5
		4	100	8,00	78	136	75	6
		5	150	8,00	82	167	75	8
		6	200	8,00	79	189	75	8
2309	N	1	100	8,00	103	161	100	8
		2	150	8,00	108	193	100	8
		3	200	8,00	104	214	100	8
Kód	Typ	Vel.	DN	Zatížení kN	L mm	M mm	E _{max} mm	S mm
2302	W	1	250	8	45	182	40	10
		2	300	22,5	50	213	40	10
		3	350	22,5	45	223	40	12
		4	400	22,5	50	254	40	12
		5	450	22,5	46	269	40	12
		6	500	32,5	46	301	40	15
		7	600	32,5	46	351	40	15
		8	750	32,5	46	426	40	15
		9	900	32,5	46	503	40	15
2304	W	1	250	22,5	55	192	50	10
		2	300	22,5	60	223	50	10
		3	350	22,5	55	233	50	12
		4	400	22,5	60	264	50	12
		5	450	32,5	51	276	50	15
		6	500	32,5	56	311	50	15
		7	600	32,5	56	361	50	15
		8	750	32,5	56	436	50	15
		9	900	32,5	56	513	50	20
2306	W	1	250	22,5	70	207	65	12
		2	300	22,5	76	239	65	12
		3	350	22,5	71	250	65	12
		4	400	32,5	71	276	65	15
		5	450	32,5	66	291	65	15
		6	500	32,5	71	326	65	15
		7	600	32,5	71	376	65	15
		8	750	32,5	71	451	65	20
		9	900	32,5	71	528	65	20
2308	W	1	250	22,5	81	218	75	12
		2	300	22,5	86	249	75	12
		3	350	22,5	80	258	75	12
		4	400	22,5	82	286	75	15
		5	450	32,5	76	301	75	15
		6	500	32,5	81	336	75	15
		7	600	32,5	81	386	75	20
		8	750	32,5	81	461	75	20
		9	900	32,5	81	538	75	20
2310	W	1	250	22,5	106	243	100	12
		2	300	22,5	111	274	100	12
		3	350	32,5	102	280	100	15
		4	400	32,5	107	311	100	20
		5	450	32,5	101	326	100	20
		6	500	32,5	106	361	100	20
		7	600	32,5	106	411	100	20
		8	750	32,5	106	486	100	20
		9	900	32,5	106	563	100	20