



Volba pro výpočet kovových hadic pro montáž s 90°ohybem pro tlumení vibrací (při malých amplitudách a vysoké frekvenci)

Způsob montáže 1 (DN 16 - 100)
90°ohyb

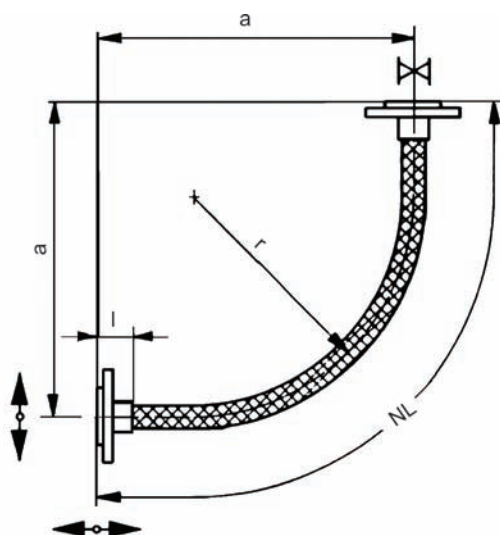

Způsob montáže 2 (DN 125 - 300)
90° středový oblouk

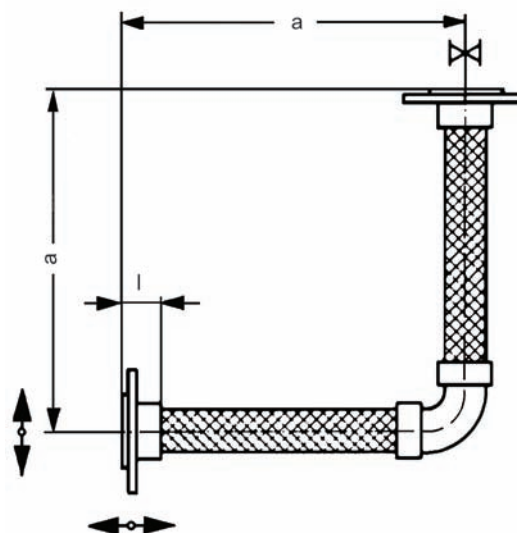

PŘÍPUSTNÁ AMPLITUDA

+ / - 1 mm za provozu

+ / - 10 mm při najetí / odstavení

Pro způsob montáže 1

$$NL = 2,3 \times r + 2 \times l$$

$$a = 1,365 \times r + l$$

SE 111														
Pro způsob montáže 1										Způsob montáže 2				
DN	16	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
r	110	150	170	200	240	280	300	350	400	-	-	-	-	-
a	200	255	285	340	400	460	490	575	635	700	800	950	1 100	1 300
l _{max}	50	50	55	70	75	80	80	95	95	120	130	140	150	160
NL	350	450	500	600	700	800	850	1 000	1 000	-	-	-	-	-