


2221

Třmen závěsný se svorníkem

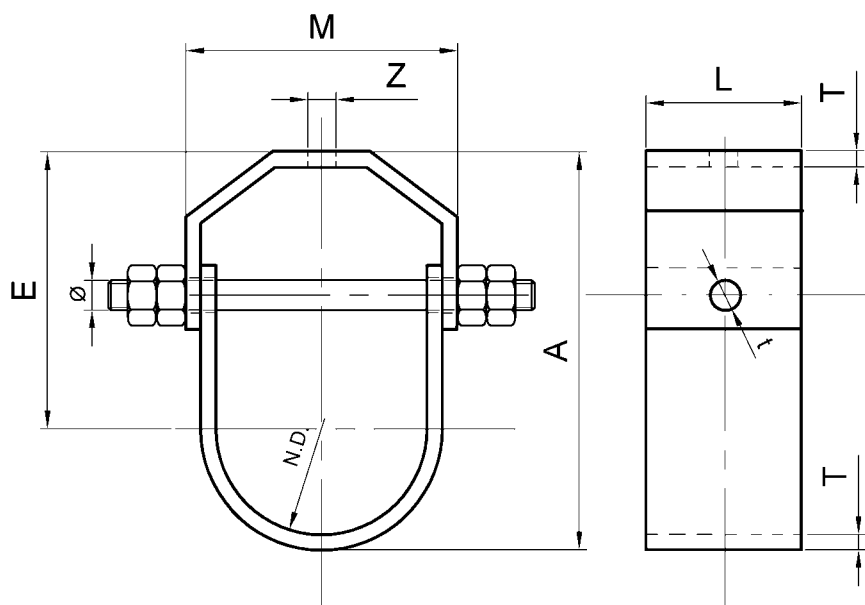

Velikost	DN	Ø Potrubí	A	E	M	Z	L	T	Ø	t	Zatížení
		mm								mm	
1	15	21,3	75	61	34	11,5	25	3	M8	9,5	2,75
2	20	26,7	92	75	39	11,5	25	3	M8	9,5	2,75
3	25	33,4	99	79	46	11,5	25	3	M8	9,5	2,75
3a	32	42,2	109	84	55	11,5	25	3	M8	9,5	2,75
4	40	48,3	118	90	61	11,5	25	3	M8	9,5	2,75
5	50	60,3	128	95	73	11,5	25	3	M8	9,5	2,75
6	65	73,02	155	112	95	13,5	35	5	M10	11,5	5,00
7	80	88,9	170	120	110	13,5	35	5	M10	11,5	5,00
8	100	114,3	202	139	135	17,5	35	5	M10	11,5	6,50
8a	125	141,3	233	157	162	17,5	35	5	M12	13,5	6,50
9	150	168,3	263	173	189	21,5	40	5	M12	13,5	9,00
10	200	219,1	326	211	240	25,5	45	5	M16	17,5	9,00

Použití

Pro zavěšení neizolovaného potrubí

Příklad: 2221 + 2322

Objednávka:	Název	Kód dílu	Ø Potrubí	Velikost	Zatížení	Počet kusů
Příklad:	Třmen závěsný se svorníkem	2221	48,3	4	1 kN	5