


2252

Polo-objímka

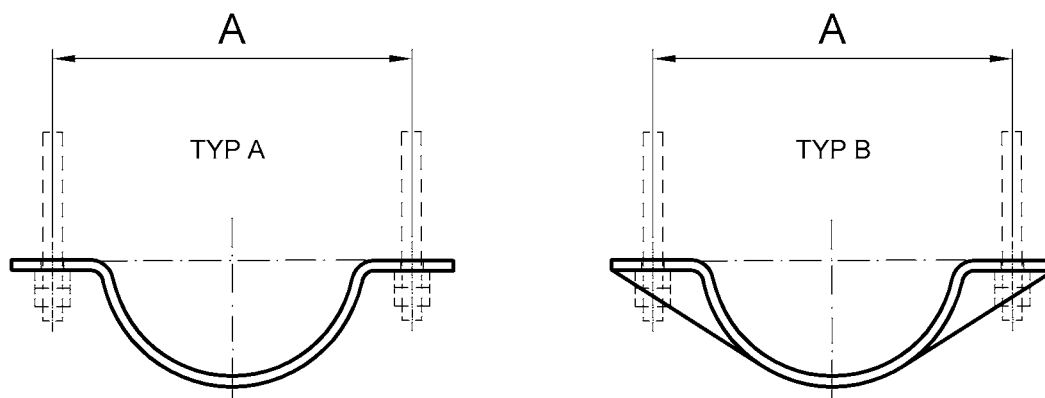

Použití

Zavěšení horizontálních potrubí.

Typy

Typ A

Základní provedení.

Typ B

Polo-objímka zesílena výztuhami.

Volba typu

Pro vlastní výběr vhodného provedení použijte diagram na následující straně.

1. Vyhledejte průsečík požadované rozteče tyčí „A“ a maximálního zatížení. Vhodný výchozí profil potrubní objímky naleznete v tomto průsečíku, nebo na nejbližší vyšší křivce.
2. Údaj o zatížení je určující i pro průměr závěsných závitových tyčí. I v tomto případě se volí nejbližší vyšší rozměr.

Objednávka:	Název	Kód dílu	Ø Potrubí	A	Zatížení	Kusů
Příklad:	Polo-objímka	2252	273	750	26 kN	2

Graf pro výběr profilu objímek 2252

