


Vlnovcové hadice z nerezové oceli s PTFE vložkou

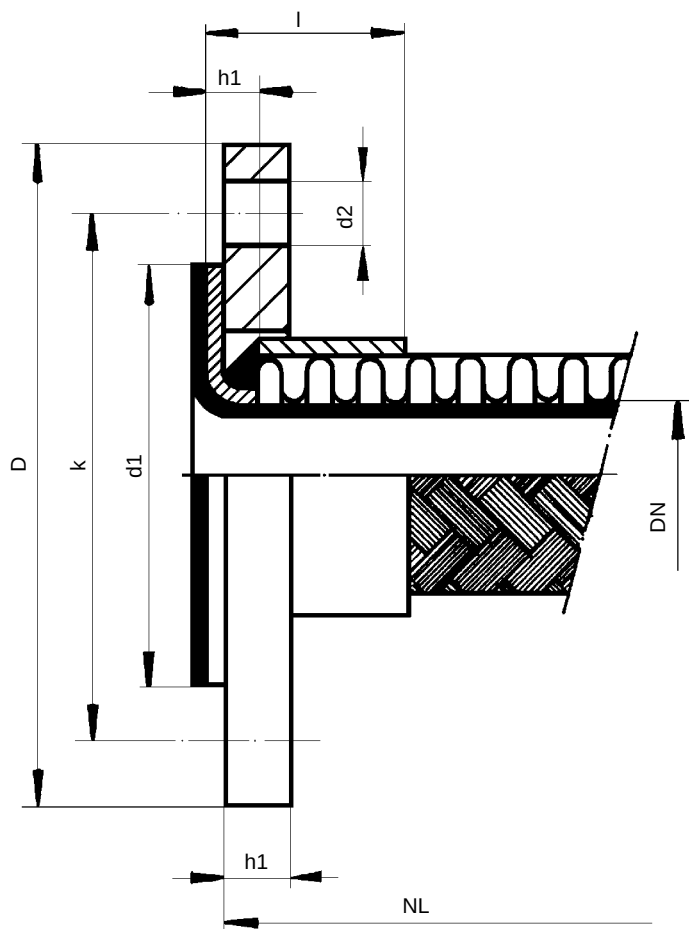

Vlnovce z nerezové oceli typ SE s opletem z drátu z nerezové oceli, jsou na obou stranách opatřené otočnými přírubami typ AE 201 s vnitřní hladkou vložkou z PTFE. PTFE je uložen i přes těsnicí plochy.

Dodávané rozměry	DN 20 - DN 150
Maximální výrobitelná délka	5 metrů*

* větší délky musí být vyrobeny z více kusů, spojením pomocí přírub

Vlnovce opatřené vložkou z PTFE jsou používány tehdy, když je důležitý hladký průtok nebo chemická odolnost PTFE. V úvahu je ale nutné brát větší pohybovou tuhost i větší poloměr ohybu, než jaké mají normální vlnovcové hadice bez vložky.